

Retiro de pallets

Utiliza pallets en buenas condiciones, con todas sus tablas, 9 tacos, no quebrados.

Estiba para pallet

Considera siempre ubicar las cargas ligeras sobre las pesadas, con el fin de prevenir daños por aplastamiento. Si los productos contienen líquidos, deben ir debajo de las sólidas. Así, en caso de fuga de líquido, este caerá al suelo y no dañará el resto de la carga.

Fijación del pallet


Mantener una carga estable es requisito indispensable en el proceso de paletización. Por lo cual, te recomendamos los siguientes métodos de fijar o amarrar la carga a pallets:

1- Stretch film




Producto plástico estirable y adherente que se utiliza para fijar y asegurar la carga. Tiene como objetivo contener y mantener firme la mercadería paletizada, facilita y asegurar su movimiento, almacenaje o transporte.

2- Fleje (Cinta) de acero, PVC o polipropileno

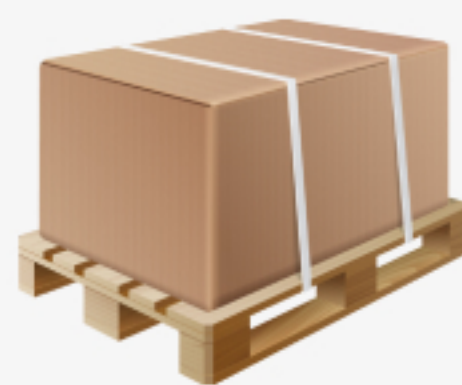

Ideal para cierres rápidos con calidad. Proporcionan alta adhesividad en el cartón y plásticos. Son reconocidas por soportar las fluctuaciones de temperatura.

3- Funda de plástico retráctil

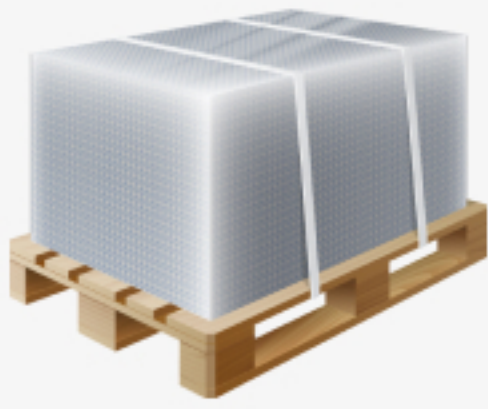

Consiste en cubrir el pallet con un plástico, al cual se le aplica calor a través de hornos o pistola, este se contrae y mantiene la carga fija.

Pallets según número de entradas

Las entradas se refieren al número de lados por donde la grúa horquilla elevadora introduce la horquilla para poder desplazar la carga.

2 entradas



La grúa horquilla o el medio mecánico para transportar el pallet puede acceder a él por cualquier lado.

4 entradas



Sólo se puede acceder al pallet por 2 lados entre sí enfrentados. Estos pallet tienen menos movilidad que los de 4 entradas por el simple hecho de ser menos accesibles.

Si tienes otras consultas ingresa un ticket en la plataforma JIRA.